



MOINHOS DE FRESA

Especificações técnicas




Câmara de Moagem

- Lâminas e fresas construídas em aço especial tratado termicamente com excelente durabilidade.
- Acionamento das fresas, direto, através de motor redutor.



Limpeza simples e rápida

- Facilidade na abertura para limpeza na troca de materiais com total acesso a todos os pontos de retenção de partículas.

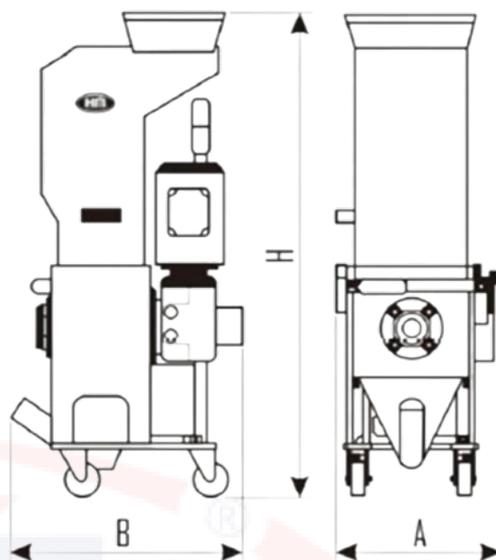

Modelo	FBR1	FBR2	FBR3
Potência do motor (KW)	1,1	1,1	1,1
Rotação (rpm)	30/45	30/45	30/45
Nível de ruído (dB a)	<80	<80	<80
Laminas de corte	1	2	3
Fresas	2	3	4
Boca alimentação (mm)	280 x 220	280 x 280	280 x 280
Camara de moagem (mm)	245 x 165	245 x 230	245 x 265
Produção horária (kg/hr)	10	15	25

• As informações de ruído e produção horária podem variar de acordo com o material processado

Dimensões	FBR1	FBR2	FBR3
A (mm)	352	352	352
B (mm)	475	540	540
H (mm)	1040	1300	1300
Peso (kg)	90	110	130

Opcionais:

- Grade magnética para retenção de partículas metálicas (ferrosas)
- Válvulas proporcional pra esvaziamento e sistema de alimentação automática.

HM EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.625.066/0001-35

📍 Rua Cândido Souza de Oliveira, 2531 – Vila Sta Rosália
Limeira/ SP - CEP 13.480-620

☎ (19) 3443-7644

✉ comercial@hmequipamentos.com.br

🌐 www.hmequipamentos.com.br





MOINHOS DE FRESA

Moinhos Granulador (tipo fresa)
ideal para pé de máquina.

Série: **FBR**

Os moinhos granuladores HM, foram desenvolvidos para pequenas peças e galhos com uma variada gama de durezas. Seu sistema de corte por fresas sem peneira, resulta em uma granulometria bem proporcionada sem a geração de pó e a um baixo nível de ruído.

Suas dimensões reduzidas o torna ideal para uso ao lado da máquina.

Principais Vantagens:

- Baixo nível de ruído, baixa rotação (30 RPM)
- Baixíssimo consumo de energia, (apenas 1,1 kw)
- Excelente durabilidade das fresas
- Fácil limpeza na troca de material
- Excelente design com dimensões reduzidas;
- Exclusivo sistema de reversão das lâminas no caso de bloqueio, retornando automaticamente a operação normal;
- Permite o acoplamento em sistema automáticos de realimentação;
- Possui sistema de segurança com sensores de abertura e alarme visual.

Temos também exclusivo sistema para reaproveitamento dos galhos "close loop", ou seja, todo material reciclado gerado no processo retorna imediatamente e de maneira automática ao processo se misturando ao material virgem.



HM EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.625.066/0001-35

📍 Rua Cândido Souza de Oliveira, 2531 – Vila Sta Rosália
Limeira/ SP - CEP 13.480-620

☎ (19) 3443-7644

✉ comercial@hmequipamentos.com.br

🌐 www.hmequipamentos.com.br

